


ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН КАРТОН АВКОТЕРМ® 65/1

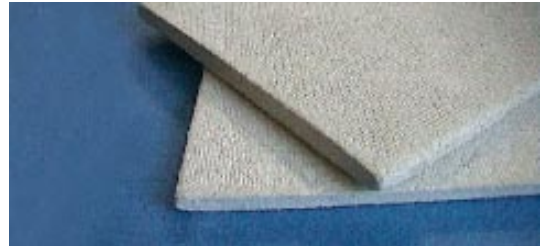

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Безазбестов термоизолационен картон, изграден от неорганични минерални влакна.

Приложение

Топлоизолационният картон е най-подходящият продукт за изработката на уплътнения и топлоизолационни детайли. Материалът е лесен за обработка с много нисък коефициент на топлопроводимост, което го прави отличен топлоизолатор.

Намира широко приложение в ТЕЦ, металургията, АЕЦ и др.

Предимства

Висока температуроустойчивост.

При производство, експлоатация и като отпадък не уврежда околната среда.

Технически параметри

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Работна температура: | до 1200°C |
| Специфично тегло: | 0,90-0,95 гр./см ³ |
| Якост на опън: | 3,3 N/mm ² |
| Стандартни размери: | |
| - ширини: | 1000x1000 1100x1100 |
| - дебелини: | 4, 5 и 10 мм |

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.