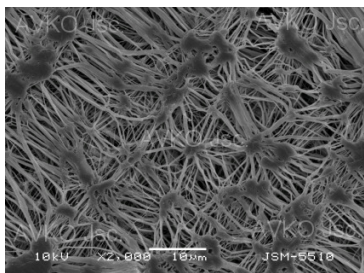


**ПЛОСКИ УПЛЪТНЕНИЯ ОТ МНОГОПОСОЧНО РАЗПЪНАТ ПТФЕ****AVKOSEAL® 30Y****ХАРАКТЕРИСТИКА**

Плоско уплътнение за фланцеве връзки, изработено от 100% многопосочно разпънат ПТФЕ с намалена контактна площ.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

AVKOSEAL® 30Y изисква прилагане по-малък въртящ момент при затягане на уплътняваната връзка до постигане на контактни напрежения до 15 МПа. Това прави уплътнението приложимо както за масивни, така и за по-тънки и крехки фланци. Материалът е приложим във всички индустрии от химическия, хранително – вкусовия и фармацевтичен сектор.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

AVKOSEAL® 30Y представлява надежден вариант за уплътняване на повърхности, които са с нисък клас крепежни елементи. Понижената пропускливост придава допълнителна сигурност и живот на уплътнението.

**ПАРАМЕТРИ**

Дебелини: над 2 мм  
Работна температура:  $-240^{\circ}\text{C} \div 260^{\circ}\text{C}$   
Химическа устойчивост:  $0 \div 14$  рН

**КАЧЕСТВО:**

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

**ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ:**

Не е констатирано такова.

Информацията в настоящата техническа характеристика се базира на наши изпитания и опит. AVKO® АД не носи отговорност за начина на монтаж или приложение в различни среди или среди комбиниращи комплекс от фактори, които са извън основното предназначение на продукта. AVKO® АД запазва правото си да променя характеристиките без предварително съгласуване. Нашите технически и търговски специалисти ще консултират всеки клиент със специфични изисквания.