


AVKOPACK® 1400

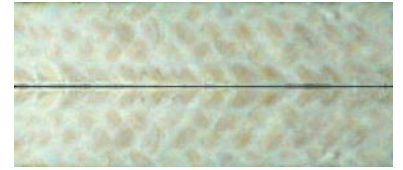

PRODUKTINFORMATION

Verpackung mit garantierter Qualität, hergestellt von den hohen Rohstoff- und Garn in moderne Fertigungstechnologien.

AVKOPACK® 1400 ist aus Baumwollfaser mit PTFE und inertes Schmiermittel hemmende System imprägniert gewebt.

Anwendung

Die Verpackung ist geeignet für die Abdichtung von Pumpen, die Wasser transportieren - kalt und heiß. Der niedrige Reibungskoeffizient der Oberflächenschicht aus PTFE bestimmt seine Verwendung bei relativ hohen Umfangsgeschwindigkeiten. AVKOPACK® 1400 ist weithin bekannt für Verdichten Sand und Faserumgebungen für hydraulische, Zellstoffindustrie, Lebensmittelindustrie und andere.

Die Packung wird in einem Temperaturbereich von -50°C zu 140°C verwendet.

Vorteile

AVKOPACK® 1400 ist besonders geeignet für die Abdichtungen, die mit Trink-, Industrie- und Meerwasser arbeiten.

Die Verpackung gewährleistet eine lange Lebensdauer und schützt die Umwelt vor Verschmutzung.

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich: -50°C / +140°C

Arbeitsdruck:

- Kreiselpumpen: 25 bar

- Kolbenpumpen: 25 bar

- Zur Verstärkung: 40 bar

pH: 5 – 11

V: 12 m/s

Standardgrößen: von 4 x 4 mm bis 25 x 25 mm

Qualität

Der gesamte Produktionsprozess wird unter strenger Kontrolle in Übereinstimmung mit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit

Es ist nicht festgestellt.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt ist aufgrund unseren Tests und Erfahrungen. AVKO AG traegt keine Verantwortung für eine Installation oder Anwendung in verschiedenen Umgebungen oder in Umgebungen, die außerhalb der Hauptzweck des Produkts sind. AVKO AG behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Sv. Dimitar Basarbovsky Strasse. 12, 7000 Rousse, Bulgarien; Tel. +359 82 884 552, +359 82 884 567;

Fax: +359 82 884 550; e-mail: office@avko.bg; web: www.avko.bg

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001