


АВКОПАК® 1302

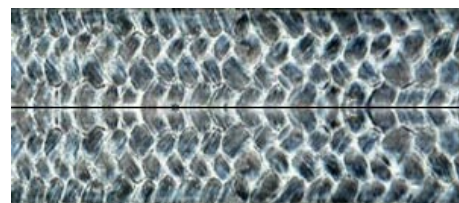

Сырье

Пряжи FINITEXT®, карбонизированные пряжи PREOX.

Приложение

Набивка АВКОПАК® 1302 предназначена для уплотнения в сооружениях, работающих в агрессивных средах или при наличии пара и воды. Успешно применяется в центробежных насосах, работающих при тяжелых режимах при частом останове и пуске.

Предназначены как промежуточный продукт между высоко углеродными и графитными набивками, которые являются высоко температурными и остальными безазбестовыми продуктами. Благодаря своему высокому коэффициенту теплопередачи тепло, выделенное в зоне трения вала/набивки, быстро отводится, что увеличивает жизнь уплотнения.

Предназначены для работы при средне высокой температуре и меньшем давлении в энергетике, петрольной промышленности и др.

Технические параметры

Рабочая температура:	-60°C / +300°C
Рабочее давление:	
- для центробежных насосов:	30 bar
- для поршневых насосов:	50 bar
- для арматуры:	200 bar
pH:	2 – 14
V:	20 m/s
Стандартные размеры:	от 4 x 4 mm до 32 x 32 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.

FINITEXT® - торговая марка АО АВКО – г. Русе.