ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

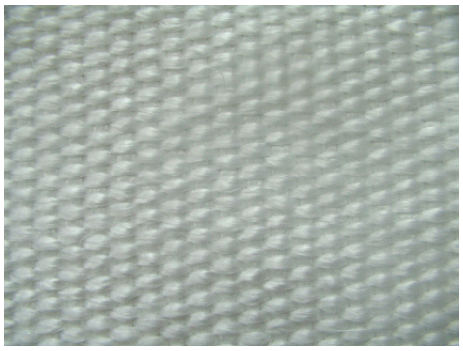

СТЕКЛЯННАЯ МАТЕРИЯ АВКОТЕРМ® 52

Сырье

АВКОТЕРМ® 52 представляет собой теплоизоляционная стеклянная ткань. Предлагается с полиуретановым покрытием, силикона , а также и с аллюминиевой фольгой.

Приложение
Находит применения главным образом для тепло изоляций от открытого огня, как защита в условиях огневых работ /сварки, газового резания и др./, термозащитных экранов и приспособлений.

Преимущества
Температурная стойкость.

Технические параметры

Рабочая температура:	*до 500°C*
pH:	*5 – 11*
Цвет:	*натуральный, серый, красный*
Плотность:	*200-1800г/м^2*
Стандартные размеры:	
- ширина:	*1000/1200мм*
- толщина:	*0,23 - 2мм*

Влияние на окружающую среду
При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека
Не констатировано.

Болгария, 7000, г. Русе, ул. "Св. Димитыр Басарбовски" 12; Тел. +359/82/884 555, 884 556,
Факс: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001