


AVKOSEAL® G

Сырье

AVKOSEAL® G представляет собой мягким электропроводимым уплотнительным материалом обладающий уникальной фибровой структуре, сделанном из экспандированного ПТФЭ+графита. Предлагается в виде ленты определенного

размера. Для облегчения монтажа у AVKOSEAL® G есть самоклеющая полоса защитного бумажного слоя с одной стороне, которой удаляется немедленно до монтажа. Производится под строгим контролем, регламентируемый стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

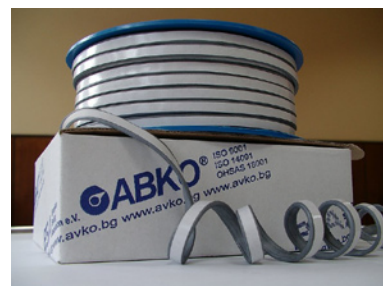

Приложение

AVKOSEAL® G является подходящим для уплотнения фланцевых соединений и для статического уплотнения в энергетике и химической промышленности на рабочих параметров ПТФЭ, где требуется электропроводимости для отвода статического электричества. Из-за своей отличной гибкости и пластичности очень легко следует формы уплотняемой поверхности, а клейкая лента позволяет сокращения время монтажа.

Преимущества

Основное и самое главное преимущество AVKOSEAL® G являются его хорошая электропроводимость и антистатические свойства после дробления, произошедшие после зажима между фланцами и его деформирования. Эти свойства, в сочетании с исключительных эксплуатационных параметров тефлона, специфичные качества, приобретенные как результат процесса экспандирования и в полном отсутствии холодной текучести – свойство, характерное для других фланцевых уплотнительных материалов, делают AVKOSEAL® G уникальным по своей сути продуктом.

Технические параметры

Рабочая температура:	-100°C / +310°C
pH:	0 – 14
Стандартные размеры:	7x2,5 10x3 14x5 22x5
	Другие размеры по запросу.

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Физиологически безвредный. Содержит только сырья соответствующих FDA 21 – требования для использования в контакте с пищевыми продуктами и лекарственными препаратами FDA21CFR177.1550 (a) (1) и (б).