

AVKOSEAL® V

Сырье

Уплотнительный материал, сделан из 100% чистого экспандированного ПТФЭ обладающий уникальной моноаксиальной фибровой однонаправленно ориентированной структуре, изготовлен в виде ленты с самоклеющей лентой для облегчения монтажа. Менее используется в виде круглого шнура, плиты и т.д. Продукт обладает повышенной плотности и является подходящим для ремонтных применениях.



Приложение


AVKOSEAL® V кроме в качестве фланцевого уплотнения можно использовать также и в каждом другом случае статического уплотнения в условиях рабочих параметров в границах тех как у ПТФЭ, во всех индустриальных применениях. Отличная химическая и температурная стойкость делают его применимым для компенсации параллельных фланцев или фланцев поврежденной поверхности из стали, стекла, пластики и др. Рекомендуется для фланцев большими габаритами и отклонениями с геометрической формы. Отличает собой повышенной плотности.

Преимущества

Химическая стойкость в условиях всех агрессивных сред. Обеспечивает чистоту рабочей среды. Гидрофобный, не стареет, стойкий к ультрафиолетовых лучей, имеет неограниченной жизни эксплуатации. Быстрый и легкий монтаж во всех пространственных позициях. Экономит вырезания уплотнений. Уменьшает складовых затрат. Несколько катушек из разных размеров удовлетворяют потребностей. Использование на 100% без отходов и загрязнение окружающей среды.

Технические параметры

Рабочая температура:	-240°C / +310°C		
pH:	0 – 14		
Стандартные размеры, мм:	5x2	12x4	22x5
	7x2,5	14x5	25x5
	10x3	17x6	28x5
	12x4	20x7	40x5

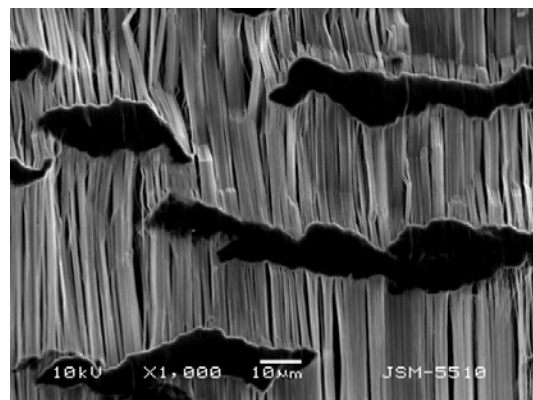

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Физиологически безвредный. Содержит только сырья соответствующих FDA 21 – требования для использования в контакте с пищевыми продуктами и лекарственными препаратами FDA21CFR 177.1550 (a) (1) и (б).