




АВКОПАК® 1120R

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

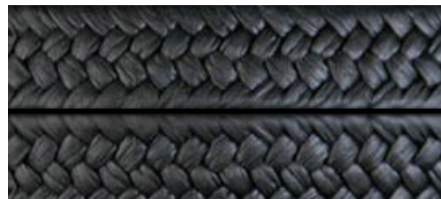

Набивка, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1120R е диагонално оплетена от ПТФЕ-графитна прежда, импрегнирана със смазващи средства. Графитът е вграден между молекулното пространство на ПТФЕ, в резултат на което при триене между пръстите не остават следи и не води до зацапване.

Приложение

АВКОПАК® 1120R притежава добри параметри за уплътняване в химически агресивни среди. Набивката има универсално приложение в температурния диапазон от – 200°C до 260 °C.

Благодарение на графита има добра топлопроводимост, което определя възможността ѝ да бъде използвана за уплътняване на салници във високооборотни помпи.

Намира широко приложение за уплътняване на съоръжения и апарати в химическата, фармацевтичната, хранителната, нефтопреработващата промишленост, енергопроизводството.

Предимства

АВКОПАК® 1120R е еднакво подходяща както за киселини, така и за основи. Притежава малка свиваемост, незначителна загуба на маса, гъвкавост и еластичност.

Набивката гарантира дълъг живот на експлоатация и предпазва околната среда от замърсяване.

Технически параметри

Работна температура: -200 °C / +260 °C

Работно налягане:

- за центробежни помпи: 25 bar
- за бутални помпи 60 bar
- за арматура: 150 bar

pH: 0 – 14

V 18 m/s

Стандартни размери: от 8 x 8 mm до 16 x 16 mm

Качество: Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве: Не е констатирано такова.