

AVKOSEAL® V

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Уплътнителен материал, произведен от 100 % чист експандиран ПТФЕ, с уникална моноаксиална фибрилна структура, произведен във вид на лента със самозалепваща ивица за по-лесен монтаж. По-рядко се използва във вид на кръгъл шнур, плочи и т.н. Продуктът е с повишена плътност и е подходящ за ремонтни приложения.



Приложение


AVKOSIL®V освен като фланцево уплътнение може да се използва и при всеки друг случай на статично уплътняване при работни параметри в границите на тия на ПТФЕ, във всички индустриални приложения. Отличната химическа и температурна устойчивост го правят приложим за компенсирани на успоредни и наранени фланци от стомана, стъкло, пластмаса и др. Препоръчва се при фланци с големи габарити и отклонения от геометричната форма. Отличава се с повишена плътност.

Предимства

Химична устойчивост на всички агресивни среди. Осигурява чистота на работната среда. Хидрофобен, не старее, устойчив на UV – лъчи, има неограничен живот на експлоатация. Бърз и лесен монтаж във всички пространствени положения. Спестява изрязването на уплътнения. Намалява складовите разходи. Няколко шпули от лентата с различни размери покриват потребностите. Използване на 100 % без отпадък и замърсяване на околната среда.

Технически параметри

Работна температура:	-240°C / +310°C		
pH:	0 – 14		
Стандартни размери, мм:	5x2	12x4	22x5
	7x2,5	14x5	25x5
	10x3	17x6	28x5
	12x4	20x7	40x5

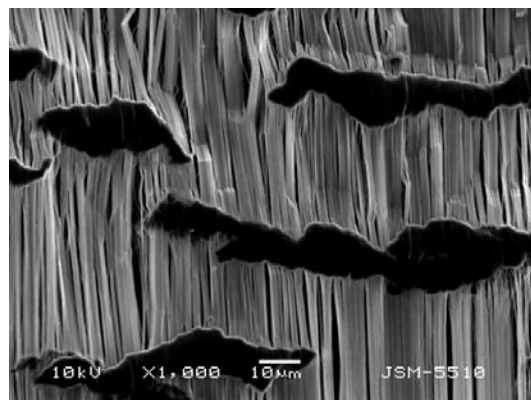

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Физиологично безвреден. Съдържа само суровини съответстващи на FDA 21 – изисквания за използване в контакт с храни и лекарства FDA21CFR 177.1550 (a) (1) и (6).